


Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξες με την αγορά του BEHRINGER ULTRA METAL UM100. Αυτό το εφέ πεντάλ υψηλής ποιότητας προβλέπεται με εναλλαγή "Dual-Gain", για τη δημιουργία υπέρ-γεμάτου, παρόμοιου με λυχνίες, ήχου παραμόρφωσης με απεριόριστη διατήρηση. Χάρης σε πολυάριθμα χαρακτηριστικά επιτυγχάνεις τους ακραίους, πιο μοντέρνους ήχους παραμόρφωσης Hard Rock και Heavy Metal.

## 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

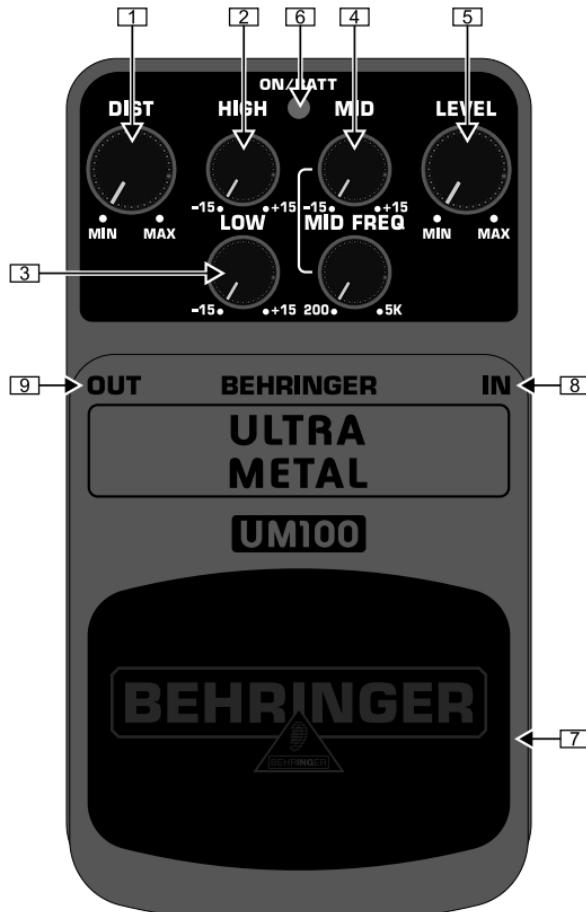

Αποψη επάνω πλευράς

- 1 Ο ρυθμιστής *DISTortion* καθορίζει την ένταση του εφέ παραμόρφωσης.
- 2 Ο ρυθμιστής *HIGH* διευκολύνει μια αύξηση/μείωση των υψηλών συχνοτήτων.
- 3 Με τον ρυθμιστή *LOW* μπορείς να αυξήσεις/μειώσεις τις χαμηλές συχνότητες.
- Προσοχή!** Οι ακραίες ρυθμίσεις παραμόρφωσης και EQ αυξάνουν τους θορύβους βάσης και προκαλούν ενδεχόμενα δυσάρεστους παλμούς.
- 4 Οι δύο ρυθμιστές *MID FREQ(uency)* επιτρέπουν την μείωση/ αύξηση ενός επιλεγόμενου πεδίου μεσαίων συχνοτήτων. Ο επάνω ρυθμιστής εξυπηρετεί στην αύξηση και μείωση των μεσαίων συχνοτήτων. Ο κάτω ρυθμιστής καθορίζει την μεσαία συχνότητα του επηρεαζόμενου μεσαίου πεδίου (από 200 Hz έως 5 kHz).
- 5 Ο ρυθμιστής *LEVEL* καθορίζει την ένταση εξόδου.
- 6 Το LED *ON/BATT* ανάβει μόλις ενεργοποιηθεί το εφέ. Συμπληρωματικά μπορείς να ελέγχεις την κατάσταση μπαταρίας.
- 7 Ο διακόπτης ποδιού εξυπηρετεί στην ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εφέ.
- 8 Η μονή υποδοχή 6,3-mm */N* εξυπηρετεί στην σύνδεση του οργάνου.
- 9 Η μονή υποδοχή 6,3-mm *OUT* οδηγεί το σήμα στον ενισχυτή σου.

Η σύνδεση *DC /N* εξυπηρετεί στην σύνδεση ενός προσαρμογέα 9 V (δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο αποστολής).

Η θήκη μπαταριών βρίσκεται κάτω από τον διακόπτη ποδιού. Για να εγκαταστήσεις ή αλλάξεις την μπαταρία πίεσε το πλαίσιο προσεκτικά με ένα στυλό και απομάκρυνε το πεντάλ. Πρόσεξε ώστε να μην γρατσουνίσεις τη συσκευή.

 **Το Για UM100 δεν έχει διακόπτη On/Off. Το Για UM100 είναι έτοιμο προς λειτουργία μόλις εισαχθεί ένα καλώδιο στην υποδοχή IN. Τράβα το βύσμα από την υποδοχή IN, όταν το UM100 δεν λειτουργεί. Έτσι επιμηκύνεις τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.**

Ο ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.

## 2. ΕΓΓΥΗΣΗ

Θα μάθεις για τους τωρινούς μας όρους εγγύησης στο <http://www.behringer.com>.

## 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

In

Σύνδεση	6,3-μm μονής υποδοχής
Σύνθετη αντίσταση	500 kΩ

Out

Σύνδεση	6,3-μm μονής υποδοχής
Σύνθετη αντίσταση	1 kΩ

Παροχή ρεύματος

9 V, 100 mA DC, προσαρμοσμένη	9 V, 100 mA DC, προσαρμοσμένη
PSU-SB-CN ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ BEHRINGER 220 VAC Κίνα	PSU-SB-EU ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ BEHRINGER 230 VAC Ευρώπη
PSU-SB-JP ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ BEHRINGER 100 VAC Ιαπωνία	PSU-SB-SAA ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ BEHRINGER 240 VAC Αυστραλία
PSU-SB-UK ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ BEHRINGER 240VAC Ηνωμένο Βασίλειο	PSU-SB-UL ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ BEHRINGER 120 VAC ΗΠΑ

Σύνδεση δικτύου

2-mm σύνδεση συνεχούς ρεύματος, αρνητική κέντρου
--

Μπαταρία

9 V Τύπος 6LR61
-----------------

Κατανάλωση ρεύματος

30 mA
-------

Διαστάσεις (Y x Π x B)

περίπου 54 mm x 70 mm x 123 mm
--------------------------------

Βάρος

περίπου 0,33 kg
-----------------

Η εταιρεία BEHRINGER κάνει συνεχείς προσπάθειες για την εξασφάλιση των υψηλών στάνταρ ποιότητας. Οι απαιτούμενες τροποποιήσεις διεξάγονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Για το λόγο αυτό τα τεχνικά δεδομένα και η εξωτερική εμφάνιση της συσκευής ίσως έχουν αποκλιση από τα αναφερόμενα δεδομένα και τις απεικονίσεις.

## 4. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και μην την εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα/παρελκόμενα. Μην εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες σέρβις. Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με το ειδικευμένο προσωπικό σέρβις της εταιρείας μας, **ιδιαίτερα όταν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος.**

Επιφυλασσόμαστε για τυχόν τεχνικές διαφορές και διαφορές των εικόνων. Όλες οι πληροφορίες ανταποκρίνονται στην κατάσταση της συσκευής κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Οι εταιρείες, τα ιδρύματα ή τα δημοσιεύματα και τα ανάλογα λογότυπά τους, που απεικονίζονται ή αναφέρονται εδώ, αποτελούν σήμα κατατεθέν των ανάλογων κατόχων τους. Η χρήση τους δεν προβάλλει σε καμία περίπτωση κάποια αξίωση προς το εκάστοτε σήμα κατατεθέν ή την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στους κατόχους του σήματος κατατεθέντος και της εταιρείας BEHRINGER®. Η εταιρεία BEHRINGER® δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα και ακεραιότητα των εσώκλειστων περιγραφών, εικόνων και πληροφοριών. Τα χρώματα που απεικονίζονται και οι περιγραφές που αναφέρονται ενδέχεται να αποκλίνουν σε κάποιο βαθμό από το προϊόν. Οι προμηθευτές και οι έμποροι δεν αποτελούν εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της BEHRINGER® και συνεπώς δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα νομικής δέσμευσης της BEHRINGER® κατά οποιονδήποτε τρόπο, ρητά ή συμπερασματικά. Αυτό το εγχειρίδιο είναι νομικά κατοχυρωμένο. Οποιαδήποτε αντιγραφή ή ανατύπωση, ακόμα και μερική, και οποιαδήποτε αναπαραγωγή εικόνων, ακόμα και τροποποιημένη, επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας της εταιρείας BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. Το όνομα "BEHRINGER" είναι ένα καταχωρημένο σήμα κατατεθέν.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Muenchheide II, Deutschland.

Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903